



Seitenansicht Garage

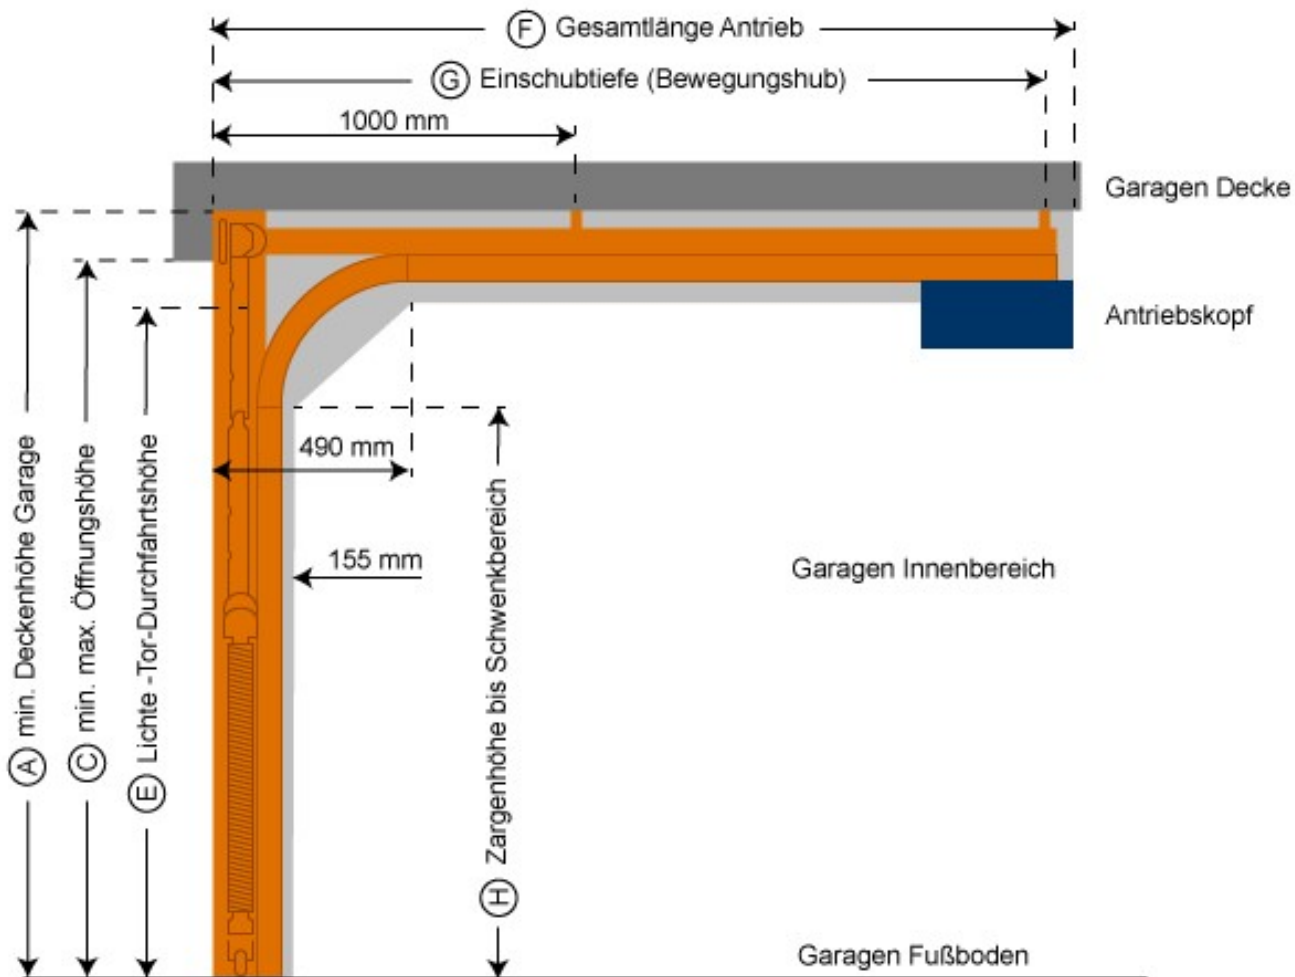

Draufsicht Toröffnung Garage

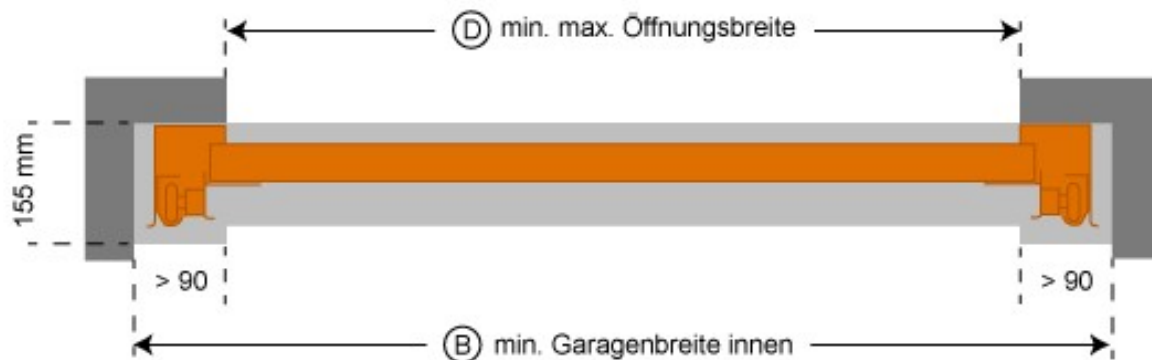

HÖRMANN Sektionaltor LPU 42 mit Z-Beschlag

Bestellmaße Breite x Höhe	min. Deckenhöhe Garage, Tor mit Antrieb (A)	min. Deckenhöhe Garage, Tor ohne Antrieb (A)	min. Garagenbreite innen: (B)	min.-max. Öffnungshöhe: (C)	min.-max. Öffnungsbreite: (D)	lichte Tor- Durchfahrtshöhe Tor mit Antrieb: (E)	lichte Tor- Durchfahrtshöhe Tor ohne Antrieb: (E)	max. mögliche Gesamtlänge des Antriebes (Schiene+Motor) (F)	Einsschub- tiefe (Bewegungshub) (G)	Zargenhöhe bis Schwenk- bereich: (H)
2000x2000 mm	2115mm	2215mm	2180mm	2000-2025mm	2000-2030mm	2080mm	1970mm	3200mm	2425mm	1725mm
2190x2080 mm	2195mm	2295mm	2370mm	2080-2105mm	2190-2220mm	2160mm	2050mm	3200mm	2505mm	1725mm
2250x2000 mm	2115mm	2215mm	2430mm	2000-2025mm	2250-2280mm	2080mm	1970mm	3200mm	2425mm	1725mm
2250x2125 mm	2240mm	2340mm	2430mm	2125-2150mm	2250-2280mm	2205mm	2095mm	3200mm	2550mm	1725mm
2315x1900 mm	2015mm	2115mm	2495mm	1900-1925mm	2315-2345mm	1980mm	1870mm	3200mm	2325mm	1725mm
2315x2080 mm	2195mm	2295mm	2495mm	2080-2105mm	2315-2345mm	2160mm	2050mm	3200mm	2505mm	1725mm
2315x2205 mm	2320mm	2420mm	2495mm	2205-2230mm	2315-2345mm	2285mm	2175mm	3200mm	2630mm	1725mm
2375x1900 mm	2015mm	2115mm	2555mm	1900-1925mm	2375-2405mm	1980mm	1870mm	3200mm	2325mm	1725mm
2375x2000 mm	2115mm	2215mm	2555mm	2000-2025mm	2375-2405mm	2080mm	1970mm	3200mm	2425mm	1725mm
2375x2080 mm	2195mm	2295mm	2555mm	2080-2105mm	2375-2405mm	2160mm	2050mm	3200mm	2505mm	1725mm
2375x2125 mm	2240mm	2340mm	2555mm	2125-2150mm	2375-2405mm	2045mm	2095mm	3200mm	2550 mm	1725mm
2375x2250 mm	2365mm	2465mm	2555mm	2250-2275mm	2375-2405mm	2170mm	2220mm	3200mm	2675 mm	1725mm
2500x2000 mm	2115mm	2215mm	2680mm	2000-2025mm	2500-2530mm	1920mm	1970mm	3200mm	2425 mm	1725mm
2500x2125 mm	2240mm	2340mm	2680mm	2125-2150mm	2500-2530mm	2045mm	2095mm	3200mm	2550 mm	1725mm

HÖRMANN Sektionaltor LPU 42 Zarge mit N-Beschlag

Bestellmaße Breite x Höhe	min. Deckenhöhe Garage, Tor mit Antrieb (A)	min. Deckenhöhe Garage, Tor ohne Antrieb (A)	min. Garagenbreite innen: (B)	min.-max. Öffnungshöhe: (C)	min.-max. Öffnungsbreite: (D)	lichte Tor- Durchfahrtshöhe Tor mit Antrieb: (E)	lichte Tor- Durchfahrtshöhe Tor ohne Antrieb: (E)	max. mögliche Gesamtlänge des Antriebes (Schiene+Motor) (F)	Einsschub- tiefe (Bewegungshub) (G)	Zargenhöhe bis Schwenk- bereich: (H)
2000x2000 mm	2210mm	2420mm	2180mm	2000-2025mm	2000-2030mm	1950mm	1970mm	3200mm	2425mm	1840mm
2190x2080 mm	2290mm	2500mm	2370mm	2080-2105mm	2190-2220mm	2030mm	2050mm	3200mm	2505mm	1840mm
2250x2000 mm	2210mm	2420mm	2430mm	2000-2025mm	2250-2280mm	1950mm	1970mm	3200mm	2425mm	1840mm
2250x2125 mm	2335mm	2545mm	2430mm	2125-2150mm	2250-2280mm	2075mm	2095mm	3200mm	2550mm	1840mm
2315x1900 mm	2110mm	2320mm	2495mm	1900-1925mm	2315-2345mm	1850mm	1870mm	3200mm	2325mm	1840mm
2315x2080 mm	2290mm	2500mm	2495mm	2080-2105mm	2315-2345mm	2030mm	2050mm	3200mm	2505mm	1840mm
2315x2205 mm	2415mm	2625mm	2495mm	2205-2230mm	2315-2345mm	2155mm	2175mm	3200mm	2630mm	1840mm
2375x1900 mm	2110mm	2320mm	2555mm	1900-1925mm	2375-2405mm	1850mm	1870mm	3200mm	2325mm	1840mm
2375x2000 mm	2210mm	2420mm	2555mm	2000-2025mm	2375-2405mm	1950mm	1970mm	3200mm	2425mm	1840mm
2375x2080 mm	2290mm	2500mm	2555mm	2080-2105mm	2375-2405mm	2030mm	2050mm	3200mm	2505mm	1840mm
2375x2125 mm	2335mm	2545mm	2555mm	2125-2150mm	2375-2405mm	2075mm	2095mm	3200mm	2550 mm	1840mm
2375x2250 mm	2460mm	2670mm	2555mm	2250-2275mm	2375-2405mm	2200mm	2220mm	3200mm	2675 mm	1840mm
2500x2000 mm	2210mm	2420mm	2680mm	2000-2025mm	2500-2530mm	1950mm	1970mm	3200mm	2425 mm	1840mm
2500x2125 mm	2335mm	2545mm	2680mm	2125-2150mm	2500-2530mm	2075mm	2095mm	3200mm	2550 mm	1840mm

HÖRMANN Sektionaltor LPU 42 Zarge mit L-Beschlag

Bestellmaße Breite x Höhe	min. Deckenhöhe Garage, Tor mit Antrieb (A)	min. Deckenhöhe Garage, Tor ohne Antrieb (A)	min. Garagenbreite innen: (B)	min.-max. Öffnungshöhe: (C)	min.-max. Öffnungsbreite: (D)	lichte Tor- Durchfahrtshöhe Tor mit Antrieb: (E)	lichte Tor- Durchfahrtshöhe Tor ohne Antrieb: (E)	max. mögliche Gesamtlänge des Antriebes (Schiene+Motor) (F)	Einsschub- tiefe (Bewegungshub) (G)	Zargenhöhe bis Schwenk- bereich: (H)
2000x2000 mm	2115mm	2100mm	2180mm	2000-2025mm	2000-2030mm	1950mm	1970mm	3200mm	2425mm	1725mm
2190x2080 mm	2195mm	2180mm	2370mm	2080-2105mm	2190-2220mm	2030mm	2050mm	3200mm	2505mm	1725mm
2250x2000 mm	2115mm	2100mm	2430mm	2000-2025mm	2250-2280mm	1950mm	1970mm	3200mm	2425mm	1725mm
2250x2125 mm	2240mm	2225mm	2430mm	2125-2150mm	2250-2280mm	2075mm	2095mm	3200mm	2550mm	1725mm
2315x1900 mm	2015mm	2000mm	2495mm	1900-1925mm	2315-2345mm	1850mm	1870mm	3200mm	2325mm	1725mm
2315x2080 mm	2195mm	2180mm	2495mm	2080-2105mm	2315-2345mm	2030mm	2050mm	3200mm	2505mm	1725mm
2315x2205 mm	2320mm	2305mm	2495mm	2205-2230mm	2315-2345mm	2155mm	2175mm	3200mm	2630mm	1725mm
2375x1900 mm	2015mm	2000mm	2555mm	1900-1925mm	2375-2405mm	1850mm	1870mm	3200mm	2325mm	1725mm
2375x2000 mm	2115mm	2100mm	2555mm	2000-2025mm	2375-2405mm	1950mm	1970mm	3200mm	2425mm	1725mm
2375x2080 mm	2195mm	2180mm	2555mm	2080-2105mm	2375-2405mm	2030mm	2050mm	3200mm	2505mm	1725mm
2375x2125 mm	2240mm	2225mm	2555mm	2125-2150mm	2375-2405mm	2075mm	2095mm	3200mm	2550 mm	1725mm
2375x2250 mm	2365mm	2350mm	2555mm	2250-2275mm	2375-2405mm	2200mm	2220mm	3200mm	2675 mm	1725mm
2500x2000 mm	2115mm	2100mm	2680mm	2000-2025mm	2500-2530mm	1950mm	1970mm	3200mm	2425 mm	1725mm
2500x2125 mm	2240mm	2225mm	2680mm	2125-2150mm	2500-2530mm	2075mm	2095mm	3200mm	2550 mm	1725mm

Sicken Typen

Sickentyp:	S-Sicke			M-Sicke			L-Sicke		
Bestellmaße Höhe	Sicken-Abstand*	Tohrglied-höhe	Anzahl Torglieder	Sicken-Abstand*	Tohrglied-höhe	Anzahl Torglieder	Sicken-Abstand*	Tohrglied-höhe	Anzahl Torglieder
2000 mm	125 mm	500 mm	4	250mm	500 mm	4	250 mm	500 mm	4
2125 mm	133 mm	531 mm	4	265 mm	531 mm	4	265 mm	531 mm	4
2250 mm	141 mm	562 mm	4	281mm	562 mm	4	281 mm	562 mm	4
2500 mm	125 mm	500 mm	5	250 mm	500 mm	5	250 mm	500 mm	5
2750 mm	138 mm	550 mm	5	250 mm	550 mm	5	275 mm	550 mm	5

*Die Anzahl der Sicken ergibt sich aus der Torgliedhöhe

